

Sistema de Canalización para Drenaje Pluvial Lineal
ULMA modelo **EUROSELFV+**, con 3 diferentes alturas y con sección en forma en V que permite un efecto de autolimpieza, fabricado en concreto polimérico, sin pendiente.

Sistema modular en piezas de 1 metro de longitud, ancho exterior 130 mm, ancho interior 100 mm y altura exterior de 95 – 145 mm, se puede instalar hasta para cargas C250, resistente a la corrosión, ideal y eficiente para captación de agua pluvial, con sistema de fijación de 2 cancelas con tornillos (excepto la rejilla ranurada) por ml, se puede combinar con diferentes rejillas, con materiales de plástico, Ac. Galvanizado, Ac. Inoxidable y Fundición Dúctil, cuenta y cumple con todos los lineamientos de la norma EN-1433.





Clase de carga
C250

Norma
EN-1433

Sistema en
V Optimiza

Sujeción
Cancela y Tornillo

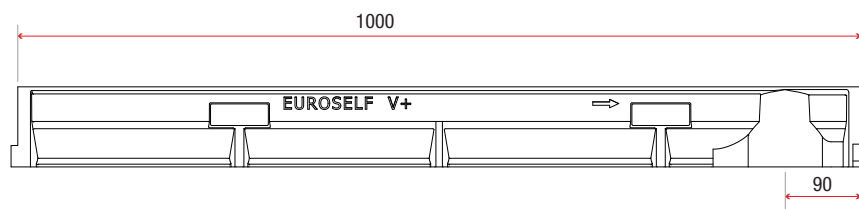

CANALES



Código Canal	Longitud mm	Altura total mm	Ancho canal mm		Ø Diám. Salida * mm		Sección Hidráulica cm ²	Uds x pallet	Peso Kg	Qref l/s
			Ext.	Int.	Vert.	Hor.				
EUROSELFV+ H95	1000	95	130	100	110	-	66	120	7.3	2,0
EUROSELFV+ H125	1000	125	130	100	110	-	95	105	8.7	3,5
EUROSELFV+ H145	1000	145	130	100	110	-	114	90	9.7	4,7

* Salidas verticales bajo pedido

REGISTRO



Código	Largo mm	Altura mm	Ancho mm	Salidas Laterales Ø mm	Salida Frontal Ø mm	Nº de cuerpos	Peso Kg	Código
AEURO100	500	300	130	90/110	90	1	14,4	CEURO100

CESTILLO



SISTEMA DE FIJACIÓN

Código	Uds ml
TEF840 + CS100	2 + 2
TEF840 + CS100	2 + 2
(1) TNPC850 + CS100	2 + 2
TNPC850 + CS100	2 + 2
TEF840 + CS100	2 + 2
TEF840 + CS100	2 + 2
(2)	(2)
(2)	(2)
TXNPC850 + CS100INOX	2 + 2
TXNPC850 + CS100INOX	2 + 2
(1) TXE840 + CS100INOX	2 + 2
(1) TXE840 + CS100INOX	2 + 2

(1) Fijación por presión, sin tornillo.

(2) Apoyada

TAPA CERRADA



Código
TEURO100VH95C
TEURO100VH125C
TEURO100VH145C

TAPA ABIERTA



Código	Ø mm
TEURO100VH95A	90
TEURO100VH125A	90
TEURO100VH145A	110

